

FANARO



QUẠT LÀM MÁT FANARO



Hotline: 077 869 5247



Website: www.fanarosolutions.com



Email: fanaro@fanarosolutions.com



Trụ sở: 161/1 - 3 Cộng Hòa, Phường Bảy Hiền, TP. Hồ Chí Minh



Nhà máy: 305/B, Bình Thung 2, Phường Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh



**CÔNG NGHỆ
PMSM**



**TIẾT KIỆM
NĂNG LƯỢNG**



**VÙNG PHỦ
GIÓ RỘNG**



**CHỐNG BỤI
CHỐNG NƯỚC**

Hotline: 077 869 5247

www.fanarosolutions.com



ĐỘNG CƠ PMSM



LƯU LƯỢNG LỚN



VÙNG PHỦ RỘNG



TRỌNG LƯỢNG NHẸ



TỐC ĐỘ THẤP

BẢO VỆ THÔNG MINH

8 TÍNH NĂNG BẢO VỆ AN TOÀN ĐIỆN



BẢO VỆ
QUÁ DÒNG



BẢO VỆ
QUÁ ÁP



BẢO VỆ
QUÁ NHIỆT



BẢO VỆ
QUÁ TẢI



BẢO VỆ
NGẮN MẠCH



BẢO VỆ
CHỐNG SÉT



BẢO VỆ
KẸT ĐỘNG CƠ



BẢO VỆ
CHỐNG ẢNH HƯỞNG GIÓ



FANARO không chỉ tạo ra những chiếc quạt HVLS hiệu suất cao, mà còn theo đuổi một triết lý phát triển bền vững – nơi hiệu quả vận hành, trách nhiệm môi trường và giá trị cộng đồng song hành cùng nhau

ENVIRONMENTAL (MÔI TRƯỜNG)

Tối ưu luồng gió tự nhiên, giảm tiêu thụ điện năng và khí thải carbon trong không gian



SOCIAL (CỘNG ĐỒNG)

Cải thiện môi trường làm việc, nâng cao sức khỏe, an toàn và năng suất cho người sử dụng

GOVERNANCE (MINH BẠCH)

Minh bạch công nghệ, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế và vận hành có trách nhiệm lâu dài

QUẠT TRẦN HVLS

Quạt trần HVLS tạo luồng gió đối lưu rộng và đồng đều từ trần xuống sàn, giúp làm mát hiệu quả cho toàn bộ không gian lớn

Model	FNR-C36B6	FNR-C52B6	FNR-C61B6	FNR-C73B6
Đường kính (m)	3.6	5.2	6.1	7.3
Công suất (kW)	0.75	0.75	1.5	1.5
Điện áp (V)	220	220	220/380	220/380
Tốc độ (RPM)	100	75	65	55
Lưu lượng gió (m³/p)	5500	11500	14200	14900
Khối lượng (Kg)	32	68	120	125
Độ ồn (dB)	< 40	< 40	< 40	< 40



Công nghệ PMSM
Vận hành êm ái - Bền bỉ
Không cần bảo trì




Tiết kiệm năng lượng
Tiết kiệm 50% so với các
sản phẩm truyền thống



Vùng phủ gió rộng
Vùng phủ gió lên
tới 2500m²



KHÔNG GIAN LẮP ĐẶT

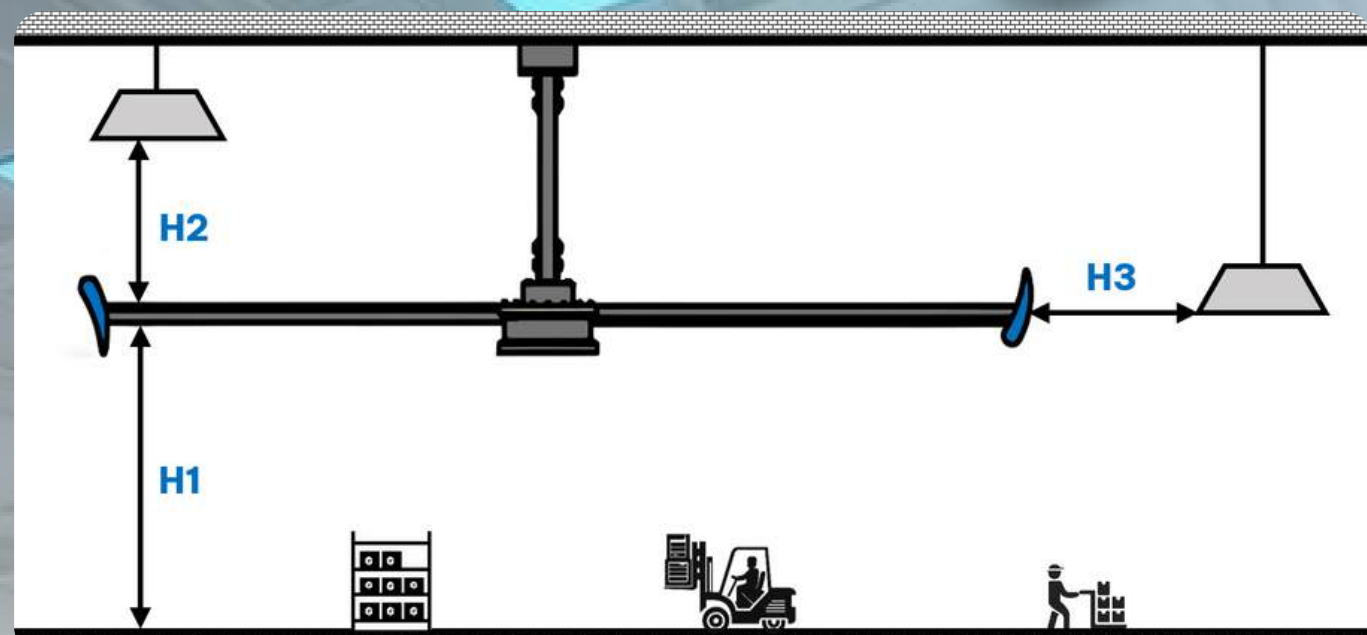


THÔNG SỐ	FNR-C36B6	FNR-C52B6	FNR-C61B5	FNR-C73B5
H1 (m)	3 - 5	4 - 7	5 - 12	5 - 12
H2 (m)	0.5	0.8	1	1
H3 (m)	> 0.6		> 0.8	




VÙNG PHỦ GIÓ


DIAMETER	COVERAGE AREA
7.3 m	2500m ²
6.1 m	1800m ²
5.2 m	1500m ²
3.6 m	1200m ²

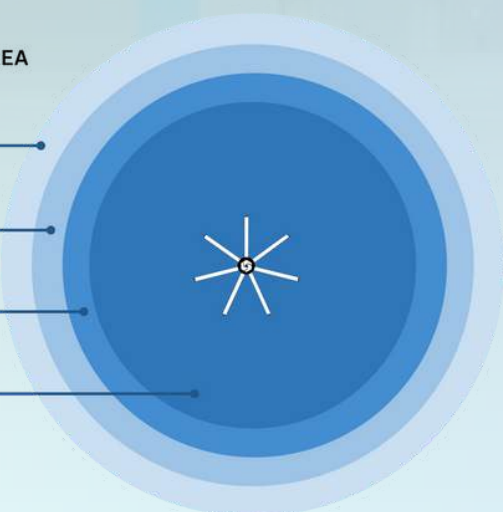

ĐỐI LƯU KHÔNG KHÍ

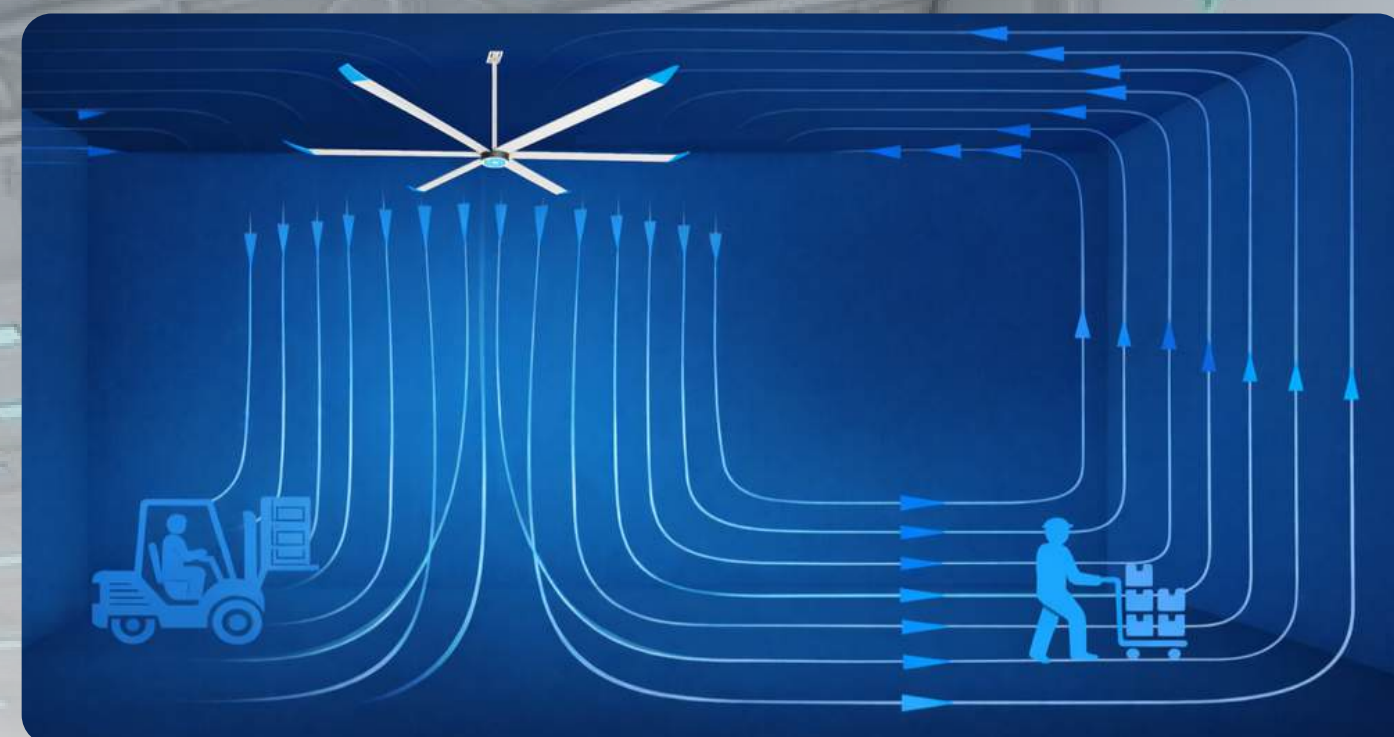

ỨNG DỤNG

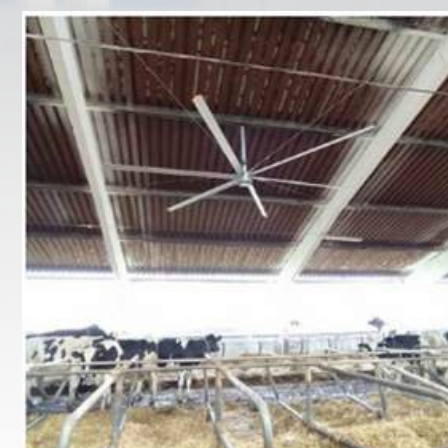

QUẠT THÁP HVLS

Quạt tháp HVLS tạo luồng gió mạnh và xa phù hợp ở tầm người, tối ưu cho không gian ngoài trời và các khu vực có trần thấp.

- Tiết kiệm 50% so với các sản phẩm truyền thống
- Tiêu chuẩn IP55, an toàn khi sử dụng ngoài trời
- Vận hành êm ái, bền bỉ - Không cần bảo trì



Công nghệ PMSM



Tiết kiệm năng lượng




Chống bụi - Chống nước



Model	FNR-T30B6	FNR-T42B6	FNR-T55B6	FNR-T61B6
Đường kính (m)	3.0	4.2	5.5	6.1
Công suất (kW)	0.75	0.75	1.5	1.5
Điện áp (V)	220	220	220	220
Tốc độ (RPM)	100	80	65	65
Lưu lượng gió (m³/p)	5500	8200	13800	14200
Khối lượng (Kg)	28	45	87	95
Độ ồn (dB)	< 40	< 40	< 40	< 40


FANARO

KHÔNG GIAN LẮP ĐẶT

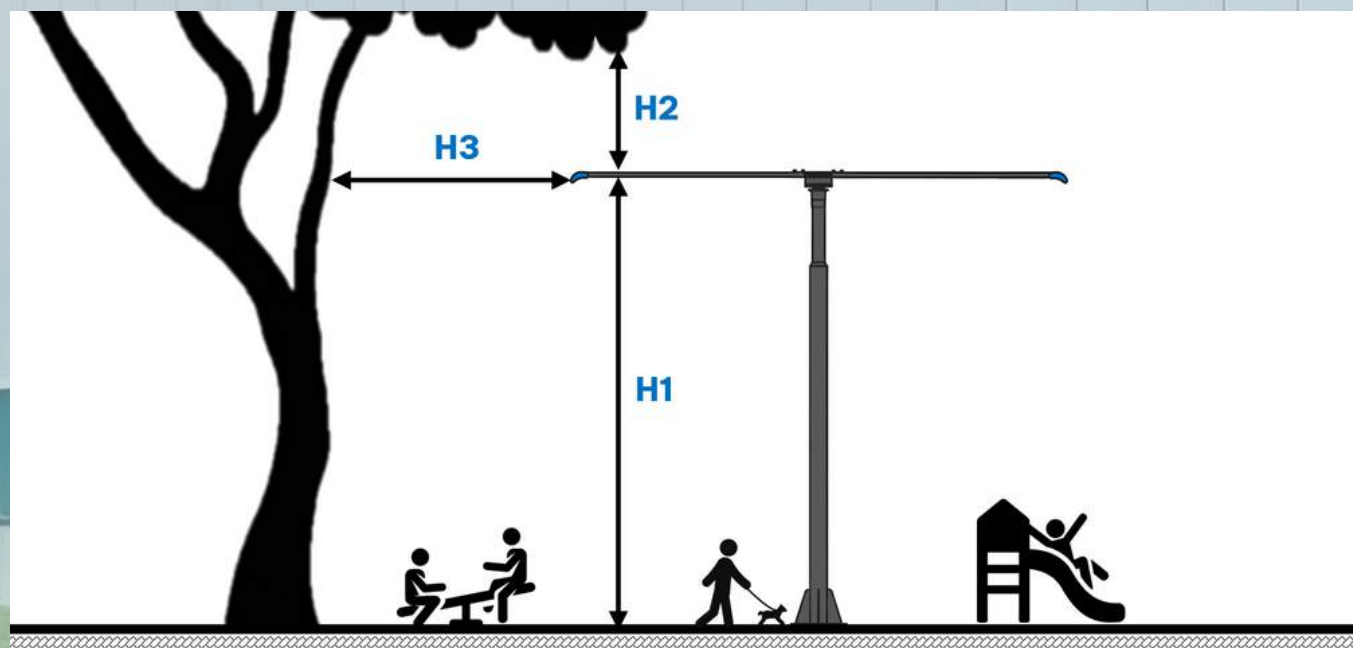

THÔNG SỐ	FNR-T30B6	FNR-T42B6	FNR-T55B5	FNR-C61B5
H1 (m)	3 - 6	3.5 - 6	4 - 5.5	4.5 - 5
H2 (m)	0.5	0.5	0.8	1
H3 (m)	> 0.8		> 1	

VÙNG PHỦ GIÓ

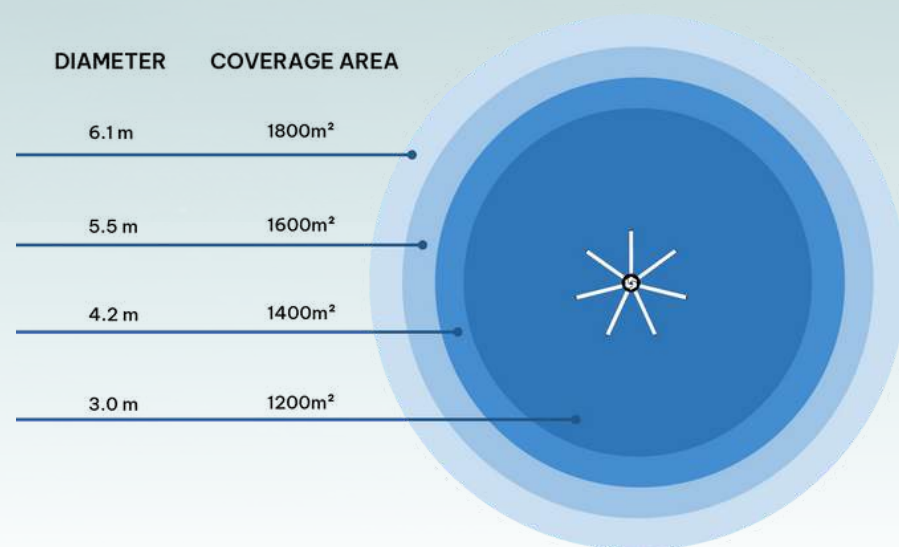

ĐỐI LƯU KHÔNG KHÍ



ỨNG DỤNG





QUẠT SÀN HVLS

Quạt sàn HVLS tập trung luồng gió trực diện và có định hướng, giúp làm mát nhanh các khu vực hoặc điểm nóng cục bộ

- **Tiết kiệm 50% so với các sản phẩm truyền thống**
- **Khối lượng nhẹ, thiết kế gọn gàng, dễ dàng di chuyển**
- **Vận hành êm ái - Bền bỉ- Không cần bảo trì**

Model	FNR-F10	FNR-F12	FNR-F15	FNR-F185
Đường kính (m)	1.0	1.2	1.5	1.85
Công suất (kW)	0.55	0.6	0.6	0.75
Điện áp (V)	220	220	220	220
Tốc độ (RPM)	300-700	200-600	200-500	200-400
Lưu lượng gió (m³/p)	22000	32000	46000	54000
Khối lượng (Kg)	42	50	58	75
Độ ồn (dB)	< 60	< 60	< 60	< 60



Công nghệ PMSM




Tiết kiệm năng lượng




Di chuyển linh hoạt



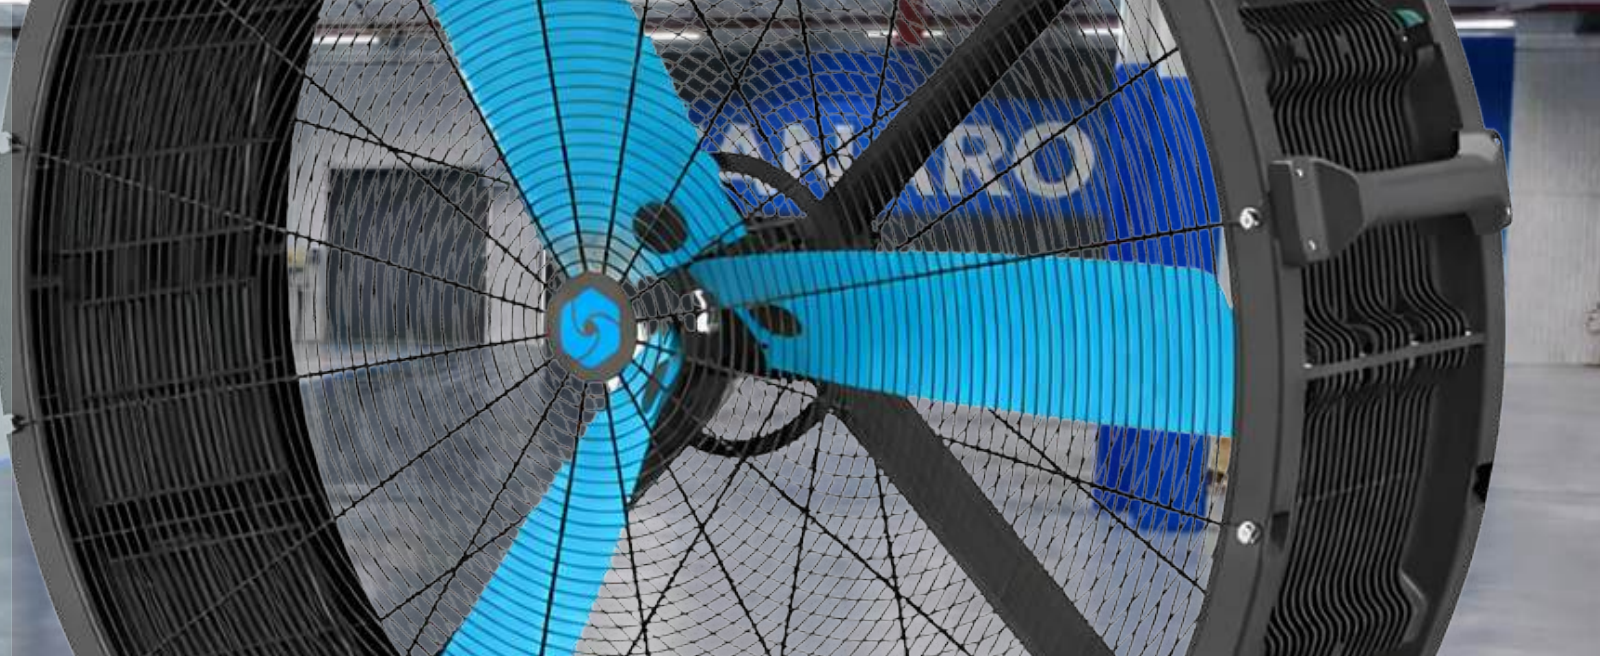


KHÔNG GIAN SỬ DỤNG

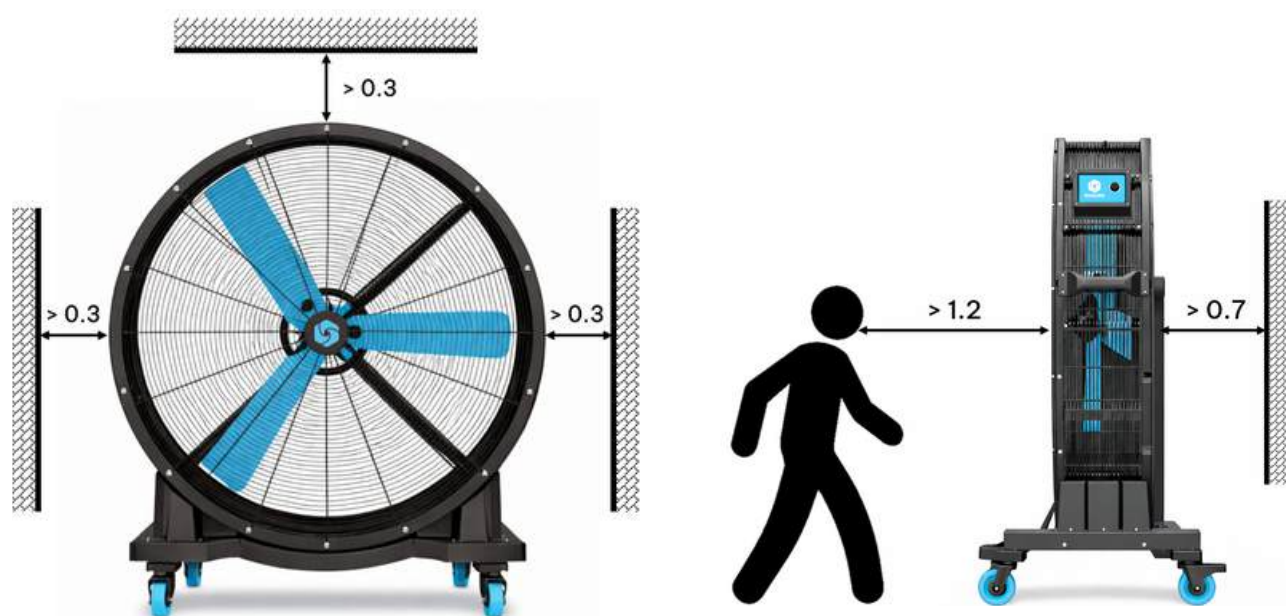


Đơn vị tính: m

KÍCH THƯỚC QUẠT

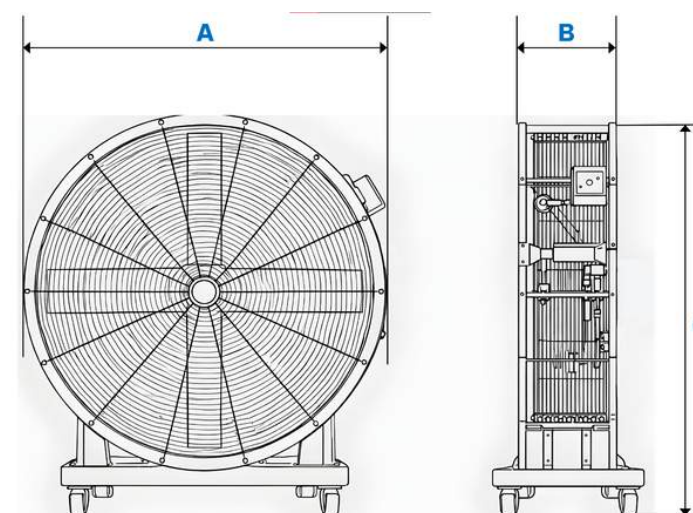

MODEL	A (m)	B (m)	C (m)
FNR-F10	1.0	0.38	1.2
FNR-F12	1.2	0.38	1.4
FNR-F15	1.5	0.4	1.6
FNR-F185	1.85	0.4	2.0

VÙNG PHỦ GIÓ

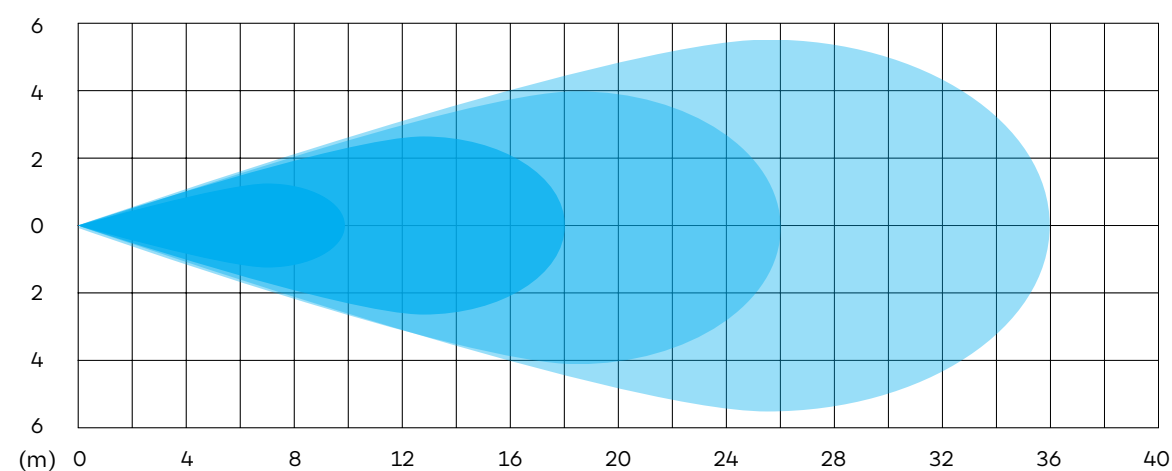

ỨNG DỤNG

