


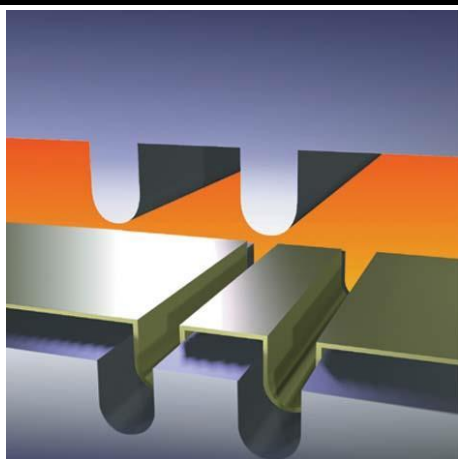

0873 - MAGNUS L-67 (HE)

*Dầu bôi trơn tạo hình kim loại
Dùng được cho ngành sản xuất
bao bì thực phẩm*

MÔ TẢ

MAGNUS® L-67 (HE) là dầu bôi trơn chất lượng cao, được thiết kế chuyên biệt cho các ứng dụng tạo hình kim loại mỏng và có thể tiếp xúc thực phẩm gián tiếp.

ỨNG DỤNG

MAGNUS® L-67 (HE) được khuyến nghị sử dụng trong các công đoạn đột dập, tạo hình, dập nhẹ của các loại kim loại như:

- Kim loại đen, nhôm, thép mạ kẽm, hợp kim nhẹ
- Thép mạ thiếc, đồng, đồng thau, tôn mạ thiếc, thép sơn tĩnh điện

Ứng dụng cụ thể:

- **Ngành bao bì thực phẩm:** lon 2 mảnh, 3 mảnh, nắp dễ mở (E.O.E), ép cổ, ghép mí...
- **Ngành điện tử:** dập connector mạ (đồng, đồng thiếc, beryllium...)
- **Ngành công nghiệp chung:** dập thép điện phân mạ kẽm cho máy in, CPU...

ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM

- Không cần tẩy rửa sau khi sử dụng (trừ khi bề mặt yêu cầu sạch hoàn toàn)
- Không màu, không mùi
- Phù hợp sử dụng trong khu vực chế biến thực phẩm (tiếp xúc gián tiếp)

- Không để lại vết ố trên tất cả các loại kim loại (đen, màu, nhôm...)
- Không chứa MOSH & MOAH
- Không chứa melamine
- Không chứa silicone, lưu huỳnh và chloride
- Không chứa BADGE / BFDGE và các sản phẩm thủy phân, kể cả BPA và BPF
- Không cần gia nhiệt hoặc khuấy trộn khi sử dụng
- Tăng đáng kể thời gian vận hành máy
- Kéo dài tuổi thọ khuôn dập
- Giảm chi phí lao động và thời gian dừng máy
- Tương thích hoàn toàn với chương trình HACCP

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Thuộc tính	Giá trị
Màu sắc	Trong suốt, không màu
Trạng thái	Lỏng, có mùi nhẹ của dầu khoáng
Tỷ trọng @ 20°C (ASTM D4052)	0.76 ± 0.01
Độ nhớt Brookfield (ASTM D2983)	12 mPa.s
Điểm sôi	≥ 171°C
Áp suất hơi @ 25°C	1.36 mmHg
Thành phần	Không chứa lưu huỳnh, chlorine, silicone

CHỨNG NHẬN – TIÊU CHUẨN



NSF H1

(Reg. N° 164391)



C9664

TNO triskelion bv



HEINEKEN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MAGNUS® L-67 (HE) được sử dụng nguyên chất, không cần pha loãng. Có thể áp dụng bằng cách: phun, quét bằng cọ, nhúng, lau lên, dùng miếng nỉ hoặc con lăn.

Lưu ý: Trước khi sử dụng sản phẩm, cần **làm sạch hoàn toàn dầu mỡ cũ** để tránh nhiễm chéo.

CẢNH BÁO: Có thể gây ảnh hưởng hoặc làm mềm một số loại sơn, mực in hoặc màng nhựa.

LƯU TRỮ & AN TOÀN

- Thời hạn sử dụng: **2 năm** kể từ ngày sản xuất khi lưu trữ trong bao bì nguyên gốc, kín, nơi **mát mẻ và khô ráo**
- Là **chất lỏng dễ cháy**, chứa **chưng cất dầu mỏ**
- **Tránh xa nhiệt, tia lửa, ngọn lửa trần**; sử dụng ở nơi **thông thoáng** tốt
- Tránh hít hơi lâu dài
- **Bảo vệ da, mắt và niêm mạc:** đeo găng tay, kính bảo hộ/mặt nạ, quần áo bảo hộ khi sử dụng
- **Nguy hiểm nếu nuốt phải**

Vui lòng tham khảo **Phiếu Dữ Liệu An Toàn (SDS)** để biết thêm thông tin chi tiết

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Mã sản phẩm	Quy cách đóng gói
-------------	-------------------

O-0873-O2	Can 25 Lít
-----------	------------

O-0873-U3	Phuy 208 Lít
-----------	--------------

BẢO HÀNH

Các thông tin trong tài liệu này được cung cấp mà không có sự đảm bảo hay cam kết nào và Người bán từ chối mọi trách nhiệm phát sinh từ việc sử dụng các thông tin này. Không có nội dung nào trong tài liệu này được hiểu là khuyến nghị cho bất kỳ quy trình thương mại nào không do Người bán kiểm soát, hoặc cho bất kỳ mục đích sử dụng nào vi phạm các bằng sáng chế hiện hành trong hoặc ngoài nước, hoặc các luật và quy định có liên quan.

NGƯỜI BÁN KHÔNG CHỊU BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG MUA BÁN HOẶC PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG NHẤT ĐỊNH, TRỪ KHI ĐƯỢC NÊU RÕ TRONG HỢP ĐỒNG BÁN HÀNG HOẶC XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG CỦA NGƯỜI BÁN.